

מצלמות PTZ לחדרי ועידה



דגם V71UV

מאפיינים עיקריים

- ◇ מצלמת PTZ
- ◇ ממשקים - USB 3.0 + IP
- ◇ ממשק רשת: RJ45, 10/100M
- ◇ ממשקים נוספים - RS232, Line In
- ◇ וידאו באיכות - Full HD 1080p
- ◇ זום אופטי 12X
- ◇ זווית צפייה רחבה - 72°
- ◇ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◇ שלט רחוק
- ◇ אפשרות תלייה על הקיר/ על הטלוויזיה



דגם V71U2

מאפיינים עיקריים

- ◇ מצלמת PTZ
- ◇ ממשק - USB 3.0
- ◇ ממשקים נוספים - RS485, RS232, Line In
- ◇ וידאו באיכות - Full HD 1080p
- ◇ זום אופטי 12X
- ◇ זווית צפייה רחבה - 72°
- ◇ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◇ מיקרופון מובנה (איסוף שמע עד מרחק של 6 מטר)
- ◇ שלט רחוק
- ◇ אפשרות תלייה על הקיר/ על הטלוויזיה



דגם V71S

מאפיינים עיקריים

- ◇ מצלמת PTZ
- ◇ ממשקים - 3G-SDI + IP
- ◇ ממשק רשת: RJ45, 10/100M
- ◇ ממשקים נוספים - RS232, Line In
- ◇ וידאו באיכות - Full HD 1080p
- ◇ זום אופטי 12X
- ◇ זווית צפייה רחבה - 72°
- ◇ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◇ שלט רחוק



דגם V71H

מאפיינים עיקריים

- ◇ מצלמת PTZ
- ◇ ממשקים - HDMI + IP
- ◇ ממשק רשת: RJ45, 10/100M
- ◇ ממשקים נוספים - RS232, Line In
- ◇ וידאו באיכות - Full HD 1080p
- ◇ זום אופטי 12X
- ◇ זווית צפייה רחבה - 72°
- ◇ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◇ מיקרופון מובנה (איסוף שמע עד מרחק של 6 מטר)
- ◇ שלט רחוק
- ◇ אפשרות תלייה על הקיר/ על הטלוויזיה



מצלמות PTZ לשיחות ועידה



דגם V61UL

מאפיינים עיקריים


- ◇ מצלמת PTZ
- ◇ ממשקים - USB 3.0, USB 2.0, HDMI + IP
- ◇ ממשק רשת: RJ45, 10/100M
- ◇ ממשקים נוספים - RS485, RS232, Line In, CVBS
- ◇ וידאו באיכות - Full HD 1080p
- ◇ זום אופטי 12X
- ◇ זווית צפייה רחבה - 72°
- ◇ תמיכה בהקלטה לכונן USB נתיק (ללא NVR)
- ◇ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◇ אופציה - מיקרופון מובנה
- ◇ שלט רחוק



דגם V60CL

מאפיינים עיקריים

- ◇ מצלמת PTZ
- ◇ ממשקים - HDMI + 3G-SDI + IP
- ◇ ממשק רשת: RJ45, 10/100M
- ◇ ממשקים נוספים - RS485, RS232, Line In, CVBS
- ◇ וידאו באיכות - Full HD 1080p60
- ◇ זום אופטי 20X
- ◇ תמיכה בהקלטה לכונן USB נתיק (ללא NVR)
- ◇ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◇ תמיכה ב POE
- ◇ שלט רחוק

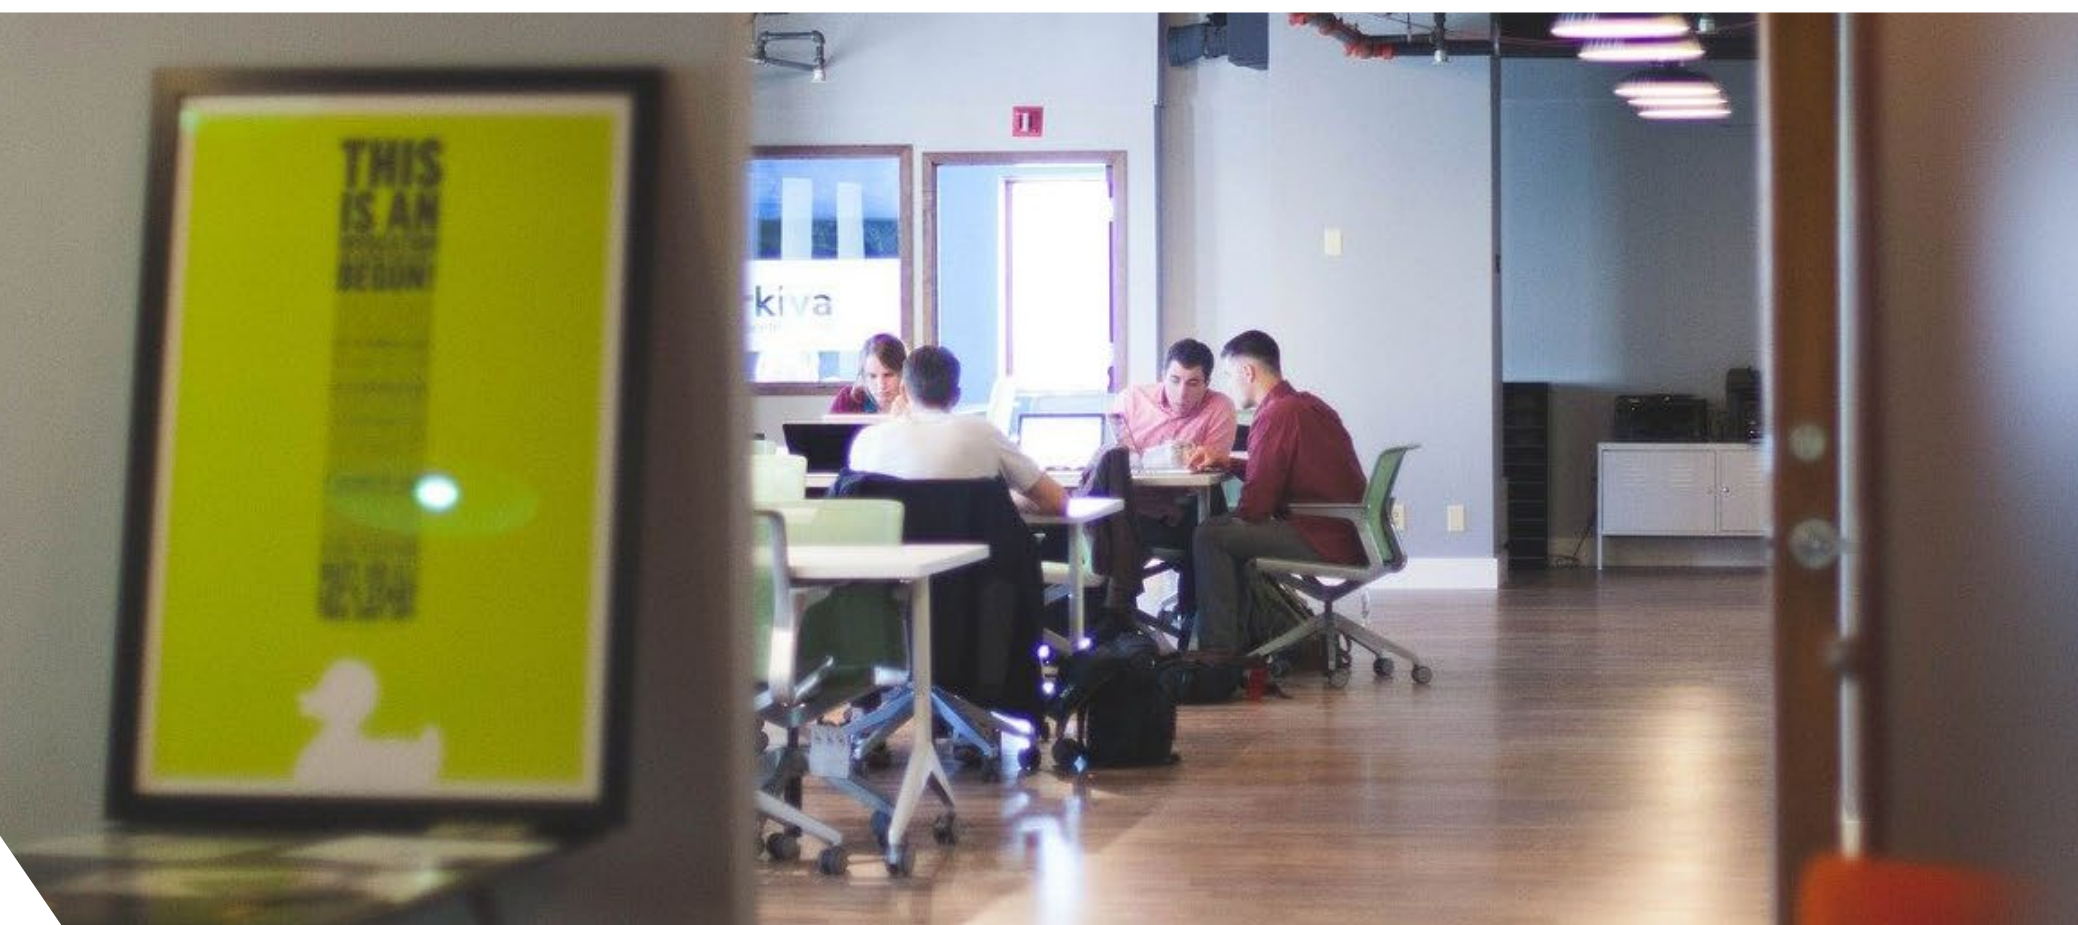

דגם CAM 520 PRO

מאפיינים עיקריים

- ◆ מצלמת PTZ
- ◆ ממשקים - USB 3.0, HDMI, IP
- ◆ תמיכה ב AutoFraming - כיווןן אוטומטי להתאמת המסך לקליטת כל משתתפי הוועידה.
- ◆ תמיכה ב IP Video Streaming
- ◆ וידאו באיכות - Full HD 1080p
- ◆ זום אופטי 12X
- ◆ זווית צפייה רחבה - 82°
- ◆ תמיכה ב True WDR
- ◆ עד 10 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◆ שלט רחוק
- ◆ תמיכה ב POE
- ◆ כולל מתקן תלייה על הקיר
- ◆ שליטה מרחוק - RS232



דגם VX8000

מאפיינים עיקריים

- ◆ מצלמת Auto Tracking
- ◆ ממשקים - HDMI, USB 3.0, IP, 3G-SDI
- ◆ כולל עדשת תקריב ועדשה פנורמית
- ◆ ממשקים נוספים - RS485, RS232, Line In
- ◆ זום אופטי 12X
- ◆ זווית צפייה רחבה - 71°
- ◆ וידאו באיכות - 4K Ultra HD
- ◆ ממשק רשת: RJ45, 10/100/1000M
- ◆ תמיכה ב POE
- ◆ עד 255 מצבי צילום מוגדרים מראש
- ◆ מיקרופון מובנה (איסוף שמע עד מרחק של 6 מטר)
- ◆ תמיכה ב Onvif

